
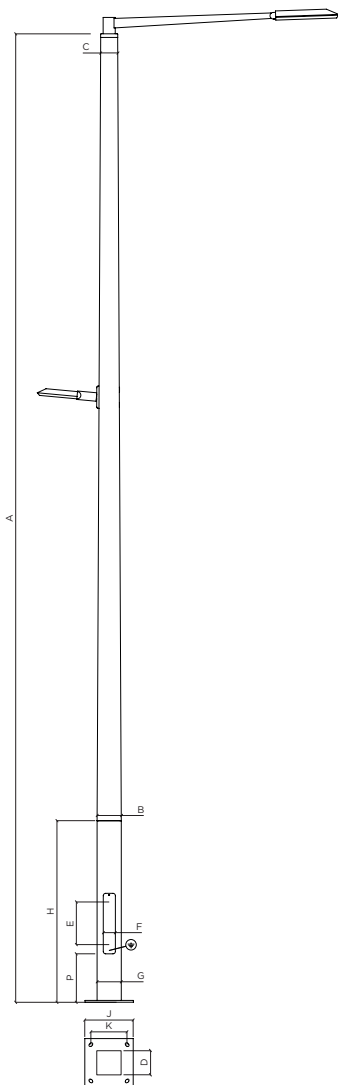


UTYL 2 Points lumineux 8 m
LED 88 W - 7 405 lm + 45 W - 3 432 lm*



Carré conique Rond conique

UTYL 2 LED 88 W + 45 W*

PCS9802 PCD9802

A	m	Hauteur du mât	8	8
B	mm	Section/diamètre fût à la base	200	194
C	mm	Section/diamètre fût au sommet	140	140
D	mm	Porte : profondeur utile	175	148
E x F	mm	Porte : hauteur x largeur utiles	500 x 100	450 x 100
P	m	Distance bas de porte-plaque	0,4	0,35
G	mm	Section/diamètre embase	200	194
H	m	Hauteur embase	1,5	1,2
J	mm	Dimensions plaque d'embase	400 x 400	400 x 400
K	mm	Entraxes de fixation	300 x 300	300 x 300
L	mm	Tiges de scellement**	4 HA20 M18 - 400	4 HA20 M18 - 400
	kg	Poids	157,5	124,6
	m	Hauteur de feu	8,12	8,12
	m	Hauteur du contrefeu	5	5
	m	Déport de la console à l'axe	1,9	1,9



SUPPORT BOIS

Mât en bois lamellé-collé GL24H certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées durablement et conçu selon le procédé HTE. Finition lasure quatre couches. Embase affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage polyester.



Conception et production conformes aux règles définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal lighting columns et aux spécifications de l'Agrément Technique Européen ETA-18/0016.

Produit marqué CE : Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

SUPPORT CARRÉ CONIQUE

Mât de section carrée dégressive
Embase carrée

SUPPORT ROND CONIQUE

Mât cylindro-conique
Embase cylindrique



IDENTITÉ COULEUR STANDARD

Bois : Brume - Métal : Noir 100 sablé.

Pa Parking - Vr Voirie route - Va Voirie accès - Vc Voie cyclable - C Chemin piéton - R Rue



TOP : LUMINAIRE LED 88 W*

Voir caractéristiques des points lumineux LED 88 W page 122.



CONTREFEU : LUMINAIRE LED 45 W*

Éclairage asymétrique elliptique.



3 432 lm - Température de couleur 4 000 K (T° 3 000 K en option).

Indice de rendu des couleurs $R_a > 80$.

Fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable.

Verre de sécurité antireflet. Réflecteur en aluminium pur anodisé.

Étanche à la poussière, protection contre les jets d'eau.



Rotule réglable pour direction du faisceau 0° ou 15°.

Livré avec câble de raccordement X05BQ-F 4 x 1² - Longueur 10 m.

Bloc d'alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz.

DC 176-264 V - Gradable 1-10 V.

Classe II - IP 66 - IK 08 - Poids : 5 kg.

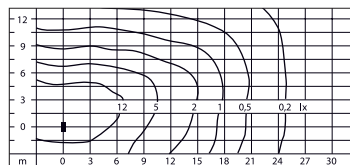

Diffusion lumineuse LED 45 W.

NOTES

Points lumineux livrés sans coffret, le luminaire non monté sur le mât.

Le luminaire devra être relié à la terre de l'embase grâce au conducteur vert/jaune prévu à cet effet.

*Données de puissance et de flux lumineux susceptibles de varier.

**Tiges de scellement fournies uniquement sur demande.