



LADY LED

Borne lumineuse / 1 143 lm - 16,8 W / Balisage



LED	Hauteur	Diamètre	Hauteur embase	Taille platine	Entraxes de fixation	Trou de fixation sur platine	Goujons d'ancrage	Poids
16,8 W	1 m	120 mm	120 mm	200 x 200 mm	150 x 150 mm	14 x 28 mm	4 HA20/M12 - 100 mm	9 kg

Niveau de sol fini : 70 mm.

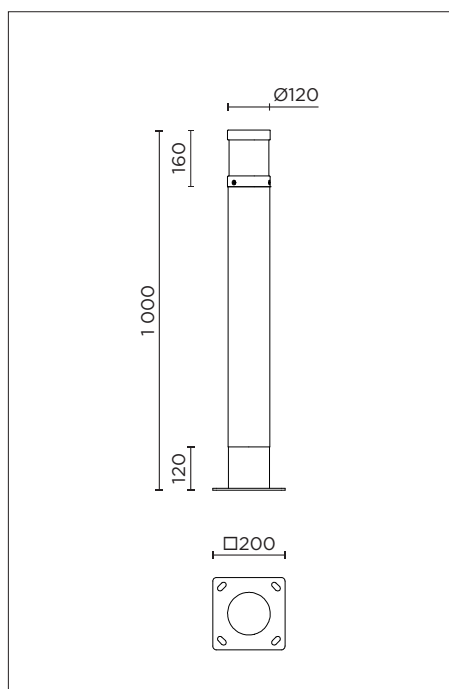

Diffusion lumineuse
16,8 W

Lady LED Luminaire LED 16,8 W

Luminaire LED à éclairage défilé. Répartition lumineuse extensive à rotation symétrique. Pas de boîtier. Câble de raccordement HO7RNF de 1 m en 3G1².

Bloc d'alimentation LED 220-240V - 50-60Hz.

Luminaire fabriqué en aluminium thermolaqué avec visserie en acier inoxydable. Vasque en PMMA transparent. Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau.

Classe de protection I

CE Sigle de conformité

Degré de protection IP 65

Résistance aux chocs mécaniques IK06

Source

Puissance raccordée par luminaire : 16,8 W

Flux lumineux par luminaire : 1 143 lm

Rendement lum. d'un luminaire : 68 lm/W

Température de couleur : 3 000 K (CRI > 80)

Température d'ambiance : $t_{a,max} = 45^{\circ}\text{C}$

Support rond

Fût cylindrique en bois lamellé-collé acétylé Accoya® réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées durablement. Finition lasure quatre couches. Embase cylindrique affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester.

Avantages du bois Accoya®

Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à cœur non toxique. C'est un matériau très stable dimensionnellement (équivalent au meilleur bois exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à l'humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie

Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans pour du bois hors-sol (et ce, même s'il est exposé en continu à de l'eau douce). Très peu d'entretien.

Fixation

Fixation par 4 goujons d'ancrage en inox M12 x 100. Autre type de fixation sur consultation. Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur demande.

Matériau bois :

