


## NATTY 1

Borne lumineuse / 628 lm - 6,7 W / Éclairage



LED	Hauteur	L x l	Hauteur embase	Taille platine	Entraxes de fixation	Trou de fixation sur platine	Goujons d'ancrage	Poids
6,7 W	1,07 m	257 x 157 mm	120 mm	245 x 300 mm	200 x 200 mm	16 x 24 mm	4 HA20/M12 - 100 mm	22 kg

Niveau de sol fini : 70 mm.

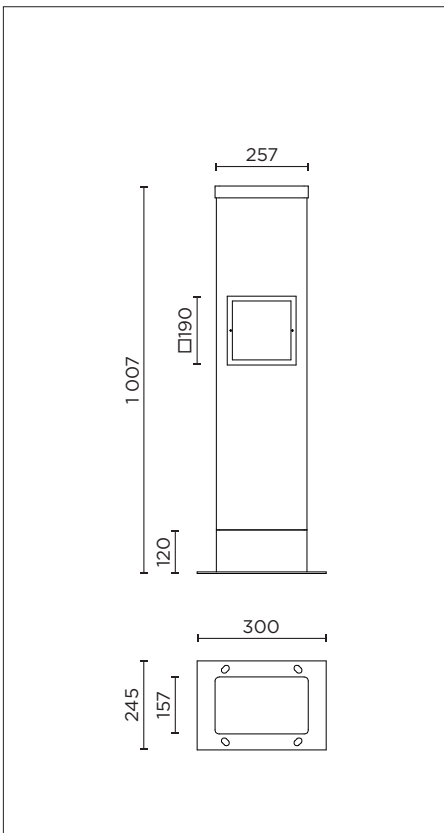

Éclairage à diffusion libre

### Natty 1 Luminaire LED 6,7 W

Applique d'orientation LED, à diffusion lumineuse libre. Boîte de connexion pour câblage en dérivation jusqu'à 5 x 4 mm<sup>2</sup>. Bloc d'alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-264 V.

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de sécurité blanc. Joint silicone. Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants.

Classe de protection I □

(Classe de protection II sur demande)

☞ Sigle de sécurité

CE Sigle de conformité

Degré de protection IP 65

Résistance aux chocs mécaniques IK07

### Source

**Puissance raccordée par luminaire : 6,7 W**

Flux lumineux par luminaire : 628 lm

Rendement lum. d'un luminaire : 93,7 lm/W

Température de couleur\* : 3 000 K (CRI > 80)

Température d'ambiance :  $t_{a,max} = 50^{\circ}C$

Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.

\*Autres températures de couleur sur demande.

### Couleur du luminaire

■ Graphite ■ Argent

Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

### Support rectangulaire

Fût rectangulaire en bois lamellé-collé acétylé Accoya® réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées durablement. Finition lasure quatre couches.

Embase rectangulaire affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top de borne en acier galvanisé, thermolaquage polyester. Boîte de connexion IP 55 avec compartiment pour installation d'un fusible Neozed 16 A. Boîtier en matière synthétique antichoc.

Classe de protection I

### Avantages du bois Accoya®

Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à cœur non toxique. C'est un matériau très stable dimensionnellement (équivalent au meilleur bois exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à l'humidité, aux insectes et à la pourriture.

### Entretien et durée de vie

Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans pour du bois hors-sol (et ce, même s'il est exposé en continu à de l'eau douce). Très peu d'entretien.

### Fixation

L'alimentation de la borne s'effectue au niveau de la partie haute de celle-ci : prévoir en conséquence suffisamment de longueur de câble pour procéder au raccordement. Fixation par 4 goujons d'ancrage en inox M12 x 100. Autre type de fixation sur consultation. Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur demande.

Matériau bois :

