ATHENA XL

Candélabres grandes hauteurs ronds coniques de 12 m à 14 m

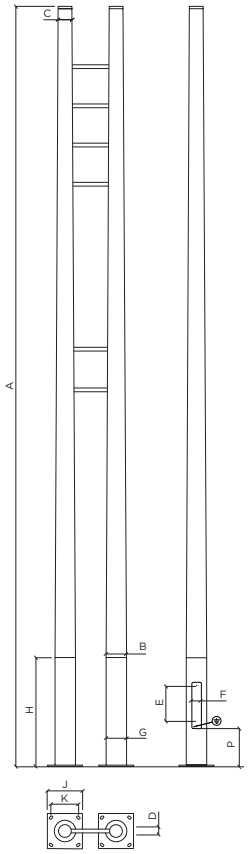

A. Hauteur du mât
B. Diamètre fût à la base
C. Diamètre fût au sommet
D. Porte : profondeur utile
E x F. Porte : haut. x largeur utiles
P. Distance bas de porte-plaque
G. Diamètre embase
H. Hauteur embase
I. Hauteur d'enfouissement
J. Dimensions plaque d'embase
K. Entraxes de fixation
L. Tiges de scellement*

ATHENA XL

Réf.	Réf.	A	B	C	D	E x F	P	G	H	I	J	K	L	
Mât sur plaque	Mât enfoui	m	mm	mm	mm	mm	m	mm	m	m	mm	mm	mm	kg
PGR0222	PGR1222	12	245	140	195	500 X 120	0,35	245	1,50	1,50	400 X 400	300 X 300	4 HA20/M18 - 400*	366
PGR0322	PGR1322	12	275	140	226	500 x 120	0,35	275	1,50	1,50	400 x 400	300 x 300	4 HA25/M24 - 600*	416
PGR0324	PGR1324	14	275	140	226	500 x 120	0,35	275	1,50	1,50	400 x 400	300 x 300	4 HA25/M24 - 600*	460

SUPPORT DOUBLE ROND CONIQUE

Mât double fûts cylindrico-coniques en bois lamellé-collé GL24H certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées durablement et conçu selon le procédé HTE. Finition lasure quatre couches. Embases cylindriques affleurantes en acier galvanisé, thermolaquage polyester. Chapeaux recouvrant en top de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal lighting columns.

NOTE
*Tiges de scellement fournies uniquement sur demande.